




KLOAK- OG MØDDINGSAFTPUMPER

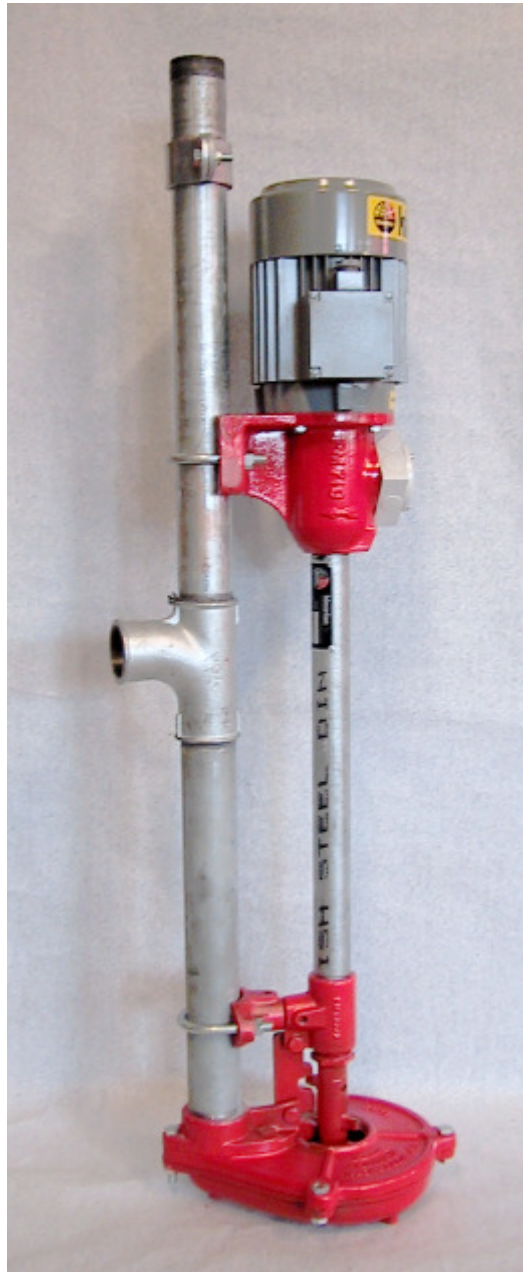

**Type 700 M Type 700 M-A
Type 750 M**

KLOAK- OG MØDDINGSAFTPUMPER

Pumperne kan leveres i længde efter ønske til tankdybde fra 0,75 til 5,00 meter. Pumperne kan også leveres med strømtee i ønsket højde eller påmonteret bøjning for sideudløb.

Pumperne kan med gode resultater anvendes i slagterier, fiskemøls- og sildeoliefabrikker, minkfarme, skibe eller til specielle pumpeopgaver.



Kloak- og møddingsaftpumpe 700 M

Motor: 1,5 HK – 1,1 kW 3 x 380 volt 1400 omdr.
Kapacitet: 550 liter pr. minut ved 2,5 m. løftehøjde
Største løftehøjde 7,50 m.
Mål: Længde 2,50 m. 2" galv. rør
For tankdybde 2,0 m. kan leveres i længde efter ønske

Kloak- og møddingsaftpumpe 700 M-A

Motor: 4 HK – 3,0 kW 3 x 380 volt 2800 omdr.
Kapacitet: 700 liter pr. minut ved 2,5 m. løftehøjde
Største løftehøjde 15 m.
Mål: Længde 2,50 m. 2" galv. rør
For tankdybde 2,0 m. – kan leveres i længde efter ønske

Kloak- og møddingsaftpumpe 750 M

Motor: 4 HK – 3,0 kW 3 x 380 volt, 1400 omdr.
Kapacitet: 1100 liter pr. minut ved 2,50 m. løftehøjde
Største løftehøjde 8,0 m.
Mål: Længde 3,00 m. 3" galv. rør
For tankdybde 2,5 m. – kan leveres i længde efter ønske.



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
DK-7323 Give
Telefon +45 7573 4099
Fax. +45 7573 4492
E-mail:
thyregod@thyregod.com
www.thyregod.com