

**A700**  
**AI400**

**Din kvalitets pumpe  
til landbrug og industri !!**

# Langakslede pumper med bundindløb

KIMADANs produktion af stationære langakslede gyllepumper danner i dag grundlag for et meget stort antal forskellige variationer af pumper til fortank og lagertank.

Bundindløbspumpen, som er den egentlige standardpumpe, finder hovedsagelig sin anvendelse i lagertanken, ikke mindst på grund af sin store ydelse og gode tømning af tanken.

**Bundindløbspumpen leveres i 5" el-pumper med 10, 15, 20 og 25 Hk motorer.**

## PTO pumper for traktordrift i 5" og 6".

Alle Kimadan gyllepumper har som standard afgangsfølge i top for nem montering af udstyr såsom drejeled, læsserør, slangestudse mm.


Alle pumperne leveres i galvaniseret udførelse og flanget sammen. Pumpehuset er fremstillet af slagfast støbegods, som giver en robust pumpe med lang levetid. Dette understøttes af de tre gyllesmurte stallejer og den lave rotationshastighed, som giver minimal slitage.

Pumperne fremstilles efter mål, så de passer til netop din gyllebeholder.



## SPECIFIKATIONER - A700

Elmotor	10 - 25hk
PTO	35 - 45 hk
Vægt	280 - 400 kg
<b>Pumpedimension</b>	<b>5" / 6"</b>
Kapacitet	2500 - 7000 l/min
Arbejdsdybde	1,50 - 5,50 m

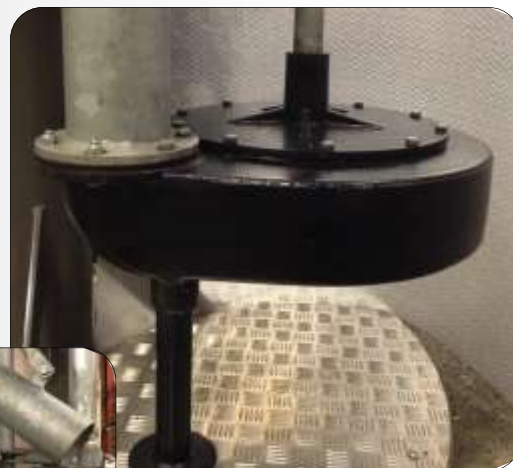

Dreje vippe blandestuds incl. omskifteventil



# Langakslede pumper med topindløb

KIMADANs produktion af stationære langakslede gyllepumper danner i dag grundlag for et meget stort antal forskellige variationer af pumper til fortank og lagertank.

Topindløbspumpen er specielt fremstillet til at klare de svære opgaver i fortanken. Her er der lagt vægt på en pumpe med et højt afgangstryk, for at klare de efterhånden store pumpeafstande til lagertankene og de lange bagskylleledninger.

Topindløb i pumpehuset og indføringsneglen gør pumpen i stand til at kunne håndtere svær gylle med større mængder snittet halm.

Alle Kimadan gyllepumper har som standard afgangsfølge i top for nem montering af udstyr såsom drejeled, læsserør, slangestudse mm.

**KIMADAN topindløbspumpen leveres i el-drevne 5" versioner med 15, 20, 25 og 40hk motorer. PTO drift i 6" versioner.**

Alle KIMADAN pumper leveres i galvaniseret udførelse og flanget sammen og monteret med gyllesmurte stallejer.

Kimadan pumperne fremstilles efter mål, så de passer til netop din gyllebeholder.



Tyk gylle? Det klarer jeg!!



PTO drevne gearkasse 540 / 1000 omdr.