

# Thyregod renselæsser model TR7 +

## Standard udstyr:

- Med 10 m<sup>3</sup> fødekasse med 1000 mm bundkæde.
- Med 24 volt el-anlæg, hydraulisk transmission med 4 pumper.
- Med centralsmøring.
- Med fjernbetjening med 3 styrebokse.
- Med valgfri trækøje.
- Med fordelervalse ved overgang fra bundkæde til 1. rensbord.
  1. rensbord med gummivalser og 3 stk. rev. stålvalser samt overkæde.
  2. rensbord med 6 stk. 2000 mm stålvalser.
- Med 86 kw. turboladet John Deere diesel motor.
- Med 16.9 R 28 - High Speed dæk.
- Med 550 ltr. brændstoftank.
- Med plastmedbringere på læsseelevatoren.
- Med mekanisk tilbageløbsbremse på læsseelevatoren.
- Med udvidet "krøjning" af læsseelevatoren.
- Med stort frontstøtteben.
- Med gasdæmper på bagerste støtteben.
- Med rotorblink & 4 arbejdslys.

## Tekniske data:

Total længde i transportstilling:	9375 mm
Transportbredde:	3000 mm
Transporthøjde:	3900 mm
Ifyldningshøjde:	2800 mm
Aflæsserhøjde:	max.5000mm
Frihøjde under rensbord:	1500 mm
Vægt:	ca. 6500 kg.
L x B af ifyldningstragt:	3.8 x 3.1 m
Rumindhold af ifyldningstragt:	10 m <sup>3</sup>
Kapacitet:	max. 250 tons/time.

## Nyheder:

- **1. rensbord med gummivalser**
- **3 stk. rev. stålvalser**
- **Overkæde**
- **Plastmedbringer på læsse elevator**



## Thyregod A/S

Borgergade 46  
Thyregod  
7323 Give  
Tlf.: +45 75 73 40 99  
Fax: +45 75 73 44 92  
www.thyregod.com

# Renser- Læsser TR-7+



- møder udfordringerne ...





# - kombinerer høj kapacitet med skånsom rensning...

Thyregod har i mange år udviklet og produceret rense- læssere og vore maskiner arbejder under mange forskellige forhold. Ud fra dette, har vi fået stor erfaring netop på dette område, som er overført til TR-7 + rense- læsseren.


Dette har resulteret i en maskine med en hidtil uset høj kapacitet, som fortsat er kombineret med en skånsom rensning, som vore produkter er kendt for.

## Mange fordele:

10m<sup>3</sup> fødekasse med stor åbning, som giver en nem ilæsning.

Bred tankkæde med 3 gummibælter monteret med kraftige medbringer og stenfælder. Ved kontinuerlig drift har maskinen en kapacitet op til 250 ton/timen.

Rensebordene er kombineret med  
1. rensbord med gummivalser og 3 rev. Stålvalser samt overkæde.  
2. 2. rensbord med 6 stk. stålvalser 2000 mm lange.

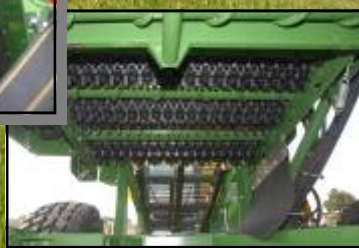

Bemærk, at stålvalserne reverserer automatisk hvis der kommer en sten i klemme mellem valserne.  
Nyt rensbord for med 3 stk. fjernbetjente rev. stålvalser.



Alle funktioner på maskinen betjenes med fjernbetjening, men kan også håndteres manuelt.  
Som standard leveres maskinen med 3 fjernbetjeninger.

Central smøring af alle lejer reducerer den daglige service og øger tiden til rensning.  
Systemet er monteret med påfyldings udstyr for 20 kgs. fedtspand.



Stor turboladet 86 kW John Deere diesel motor leverer nok energi for den kraftige transmission, der er forsynet med 4 hydraulikpumper.



Store hydrauliske støtteben for og bag, sikrer en stabil maskine når der renses roer.



Rense- læsseren er monteret med lang elevator nu med plast medbringer.  
Dette giver vægt reduktion samt forøget holdbarhed.  
Elevatoren har en længde på 8 m.

