


Thyregod rense- knuser model TR7S

Standard udstyr:

- Med 10 m³ fødekasse med 1000 mm bundkæde.
- Med 24 volt el-anlæg, hydraulisk transmission med 4 pumper.
- Med centralsmøring.
- Med fjernbetjening med 3 styrebokse.
- Med valgfri trækøje.
- Med fordelervalse ved overgang fra bundkæde til 1. rensbord.
 - 1. rensbord med 8 stk. 1350 mm stålvalser.
 - 2. rensbord med gummirensruller med 1 reversibel stålvalse for stenfraskilning.
- Med 75 kw. turboladet John Deere diesel motor.
- Med 16.9 R 28 - High Speed dæk.
- Med 550 ltr. brændstoftank.
- Med 25% større medbringere på læsseelevatoren.
- Med mekanisk tilbageløbsbremse på læsseelevatoren.
- Med udvidet "krøjning" af læsseelevatoren.
- Med stort frontstøtteben.
- Med gasdæmper på bagerste støtteben.
- Med rotorblink & 4 arbejdslys.
- Knuser

Ekstraudstyr:

- 2. rensbord med 6 stk. 2000 mm stålvalser.
- Hydrauliske bremses
- Luftbremser

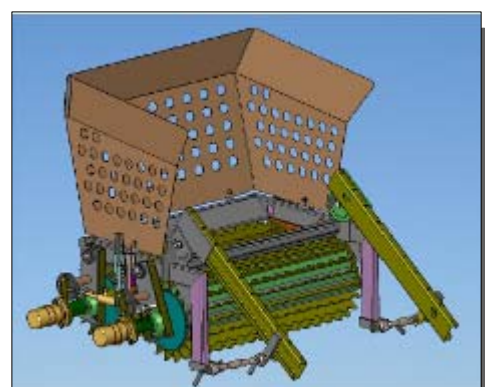

Tekniske data:

Total længde i transportstilling:	9375 mm
Transportbredde:	3000 mm
Transporthøjde:	3900 mm
Ifyldningshøjde:	2800 mm
Aflæsserhøjde:	max.5000mm
Frihøjde under rensbord:	1500 mm
Vægt:	ca. 6500 kg.
L x B af ifyldningstragt:	3.8 x 3.1 m
Rumindhold af ifyldningstragt:	10 m ³
Kapacitet:	max. 250 tons/time.



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com
thyregod@thyregod.com

Rense- Knuser TR-7S



- møder udfordringerne




- kombinerer høj kapacitet med skånsom rensning

Thyregod har i mange år udviklet og produceret rense- læssere, w og vore maskiner arbejder under mange forskellige forhold. Ud fra dette, har vi fået stor erfaring netop på dette område, som er overført til TR-7S rense- knuseren.

Dette har resulteret i en maskine med en hidtil uset høj kapacitet, som fortsat er kombineret med en skånsom rensning, som vore produkter er kendt for.

Mange fordele:

10m³ fødekasse med stor åbning, som giver en nem ilæsning.

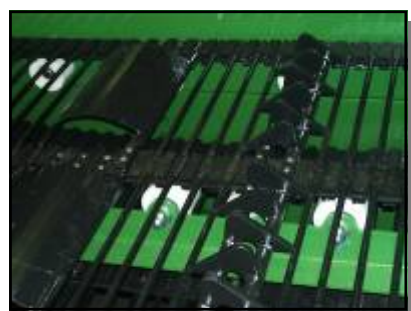

Bred tankkæde med 3 gummibælter monteret med kraftige medbringer og stenfælder.




Rensebordene er kombineret med 1. rensbord med 8 stålvalser 1650 mm lange + 2. rensbord med gummirensruller + 1 reverserbar stålvalse for bedre stenfraskilning.



Bemærk, at stålvalserne reverserer automatisk hvis der kommer en sten i klemme mellem valserne.

Som alternativ kan 2. rensbord forsynes med stålvalsebord.

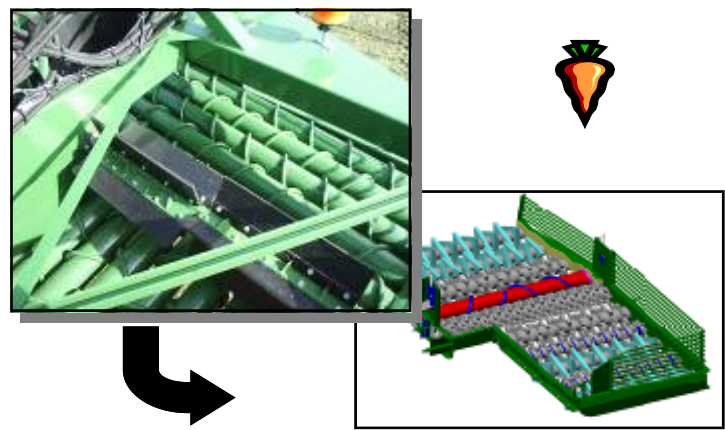

Alle funktioner på maskinen betjenes med fjernbetjening, men kan også håndteres manuelt.

Som standard leveres maskinen med 3 fjernbetjeninger.



Renseren er forsynet med en 550 l brændstoftank.

Central smøring af alle lejer reducerer den daglige service og øger tiden til rensning. Systemet er monteret med påfyldningsudstyr for 20 kgs. fedtspand.



Stor turboladet 86 kW John Deere diesel motor leverer nok energi for den kraftige transmission, der er forsynet med 4 hydraulikpumper.



Store hydrauliske støtteben for og bag, sikrer en stabil maskine, når der renses roer.



Rense- læsseren er monteret med store "højhastighedsdæk", der giver stor frihøjde under rens-bordene.

Bremser er ekstraudstyr.