

T7



Specifikationer	T7 Rullebundstank	T7 Tiptank
Vægt	7.500 Kg	
Længde	7.1 m	
Bredde 2rk / 3rk	3.3 / 3.7 m	
Højde	4.0 m	
Dækmontering	23.1-R26 (14ply)	
Sporvidde	2.35 - 2.80 m	
Nødvendig trækraft	Min. 100 hk	
Kapacitet	0.5 - 0.75 ha/t	
Arbejdshastighed	4 - 8 km/t	
Rækkeafstand	45 - 52 cm	
Rumindhold	12 m ³	10 m ³
Aflæsehøjde	1.5 - 3.7 m	2.65 - 2.85 m
Underkant slidske, tippet	-	2.30 - 2.45 m
Aftopper	Turboaftopper eller Slagleaftopper	
Transmission	Semihydraulisk eller Fuldhdraulisk	
Standardudstyr	Automatisk side og dybde styring Alarm for elevatorstop (+roulette på fuldhdraulisk) 800 mm renskæder JT Afpudder Oppelhjul El-hydraulisk styring af funktioner Automatisk højdestyring på læsseelevator Hastighedsjustering på tankaflæsning Vidvinkel PTO aksel Position-, side- og baglys samt advarselstrekant Arbejdslys Rotorblink	
Ekstraudstyr	Hydraulisk stenedløser på oppelhjul Hydraulisk tryk på optagersektion Styreskive, 700 eller 900 mm Hydraulisk udskud på venstre hjul Rensesektion, 2 gummi og 1 reverserende stålvalse Overbørste på rensesektion Fjedrende skærm på 1. roulet Roterende skive afpudder El-dybderegulering fra traktoren Joystick styring LS hydraulik Centralsmøring	



T7

- stærk, pålidelig og effektiv !!

Thyregod A/S - Borgergade 46 - DK-7323 Give - Tlf. 7573 4099
thyregod@thyregod.com - www.thyregod.com

- stærk og pålidelig, effektiv optagning.

Thyregod har i mange år udviklet roeoptagere til, at kunne arbejde under mange forskellige forhold i mange lande.

Dette har været med til at gøre T7'eren til den unikke og alsidige optager, som den er i dag.



Høj kapacitet - Lavt marktryk

T 7'eren er udviklet efter, og kan specificeres efter, at skulle køre under mange forskellige og krævende forhold.

T 7'eren kan også udstyres med ekstra brede hjul for yderligere at reducere marktrykket.



Turbo eller Slagle ?


Turboaftopperen til venstre er med sin lave egenvægt og enkle opbygning et godt og økonomisk alternativ til slagleaftopperen. Turboaftopperen knuser dog ikke toppen, som slagleaftopperen gør.



Effektiv rensning

Store rouletter som kører i "3" tal giver optimal fraskilning af jord og sten, også ved høj kørehastighed.

T7'eren kan også udstyres med en ekstra rensesektion, med 2 gummi- og 1 stålrolle, som kan reversere, hvilket forøger fraskilning af jord og sten.

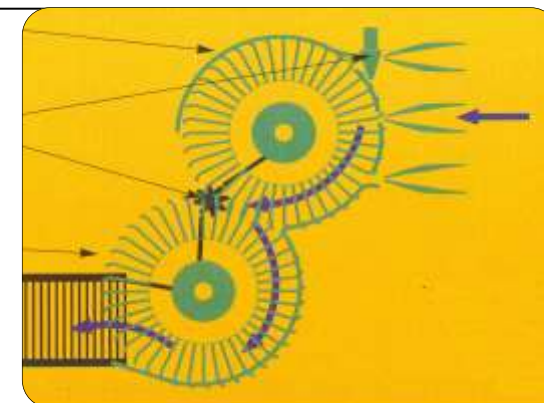

Nem betjening

Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres med et joy-stick, hvormed de væsentligste funktioner kan styres:

Aftopper op/ned - Oppel hjul op/ned
Side- og dybde regulering
Styring af aflæsning
Tank elevator op/ned -
Styreskive op/ned - Rensesektion osv...



Automatik

Aut. Side - og dybde regulering er standard på T7.
De to følere kører på hver side af rækken og sikrer en nøjagtig styring af maskinen - også ved dybe kørespor.

Højden på tankelevator styres også automatisk, dette sikrer minimal faldhøjde på roerne samt maximal fyldning af tanken.



Afpudserer

T 7'eren er som standard udstyret med JT afpudseren, som gennem mange sæsoner har bevist sine fordele:

- * Præcis afpudsning
- * Enkel konstruktion.
- * Minimale sliddele .
- * Lav vedligeholdelse.

Hydrauliske skiveafpudserer kan vælges som ekstraudstyr.

