

Thyregod renselæsser model TR9

Renser-Læsser TR-9



Standard udstyr:

- Med 9 m³ fødekasse med 1500 mm bundkæde.
- Med 24 volt el-anlæg, hydraulisk transmission med 4 pumper.
- Med centralsmøring.
- Med fjernbetjening med 3 styrebokse.
- Med valgfri trækøje.
- Med fordelervalse ved overgang fra bundkæde til 1. rensbord.
 1. rensbord med gummivalser og 3 stk. fjerdernende rev. stålvalser samt overkæde.
 2. rensbord med 6 stk. 2000 mm stålvalser.
- Med 86 kw. turboladet John Deere diesel motor.
- Med 650/65R30.5 dæk.
- Med 500 ltr. brændstoftank.
- Med plastmedbringere på læsseelevatoren.
- Med mekanisk tilbageløbsbremse på læsseelevatoren.
- Med udvidet "krøjning" af læsseelevatoren.
- Foelænget elevator L 7900mm
- Med 900 mm bred elevator
- Med stort frontstøtteben.
- Med rotorblink & 4 LED arbejdslys.

Tekniske data:

Total længde i transportstilling:	10075 mm
Transportbredde:	3000 mm
Transporthøjde:	3900 mm
Ifyldningshøjde:	2500 mm
Aflæsserhøjde:	max.5500mm
Frihøjde under rensbord:	1700 mm
Vægt:	ca. 7200 kg.
L x B af ifyldningstragt:	3.8 x 3.1 m
Rumindhold af ifyldningstragt:	9 m ³
Kapacitet:	op til 300 tons/time.

Nyheder:

- 900mm elevator giver højere kapacitet.
- Længere elevator 1000mm
- Længere trækbom 1000mm
- Ny model overkæde med direkte træk
- Stabil svingning af elevator med dobbelt cylinder
- Traktormønster dæk 650/65R 30.5
- Øget frihøjde under rensbord

THYREGOD



Ny model

TR-9

Ny model



Når totaløkonomien er i focus



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com

- kombinerer høj kapacitet med skånsom rensning....


Thyregod har i mange år udviklet og produceret rense- læssere og vore maskiner arbejder under mange forskellige forhold. Ud fra dette, har vi fået stor erfaring netop på dette område, som er overført til den **helt nye TR-9** rense- læsseren.

Dette har resulteret i en maskine med en hidtil uset høj kapacitet, som fortsat er kombineret med en skånsom rensning, som vore produkter er kendt for.


Mange fordele ved TR 9

10m³ fødekasse med stor åbning, som giver en nem ilæsning.

Bred tankkæde med 3 gummibælter monteret med kraftige medbringer og stenfælder. Ved kontinuerlig drift har maskinen en kapacitet op til 250 ton/timen.

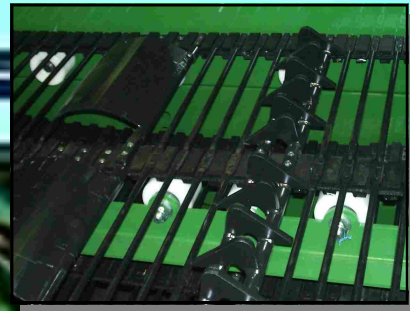

Rensebordene er kombineret med
1. rensbord med gummivalser og 3 fjedrende rev. Stålvalser samt overkæde .
2. 2. rensbord med 6 stk. stålvalser

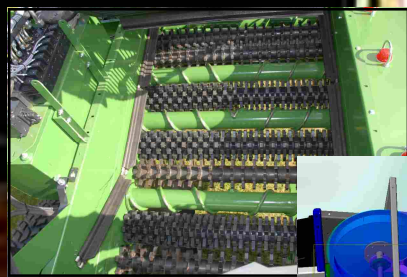

Ny model ramme til overkæde samt monteret med direkte træk


Nyt rensbord med 3 rev. Stålvalser som er fjedrophængte

Bemærk, at stålvalserne reverserer automatisk hvis der kommer en sten i klemme mellem valserne.



Alle funktioner på maskinen betjenes med fjernbetjening, men kan også håndteres manuelt. Som standard leveres maskinen med 3 fjernbetjening.


Ny elevator der er forlænget med **1000 mm**
Elevatoren er nu **900 mm bred** samt går elevator nu længer ind under stål valse bordet

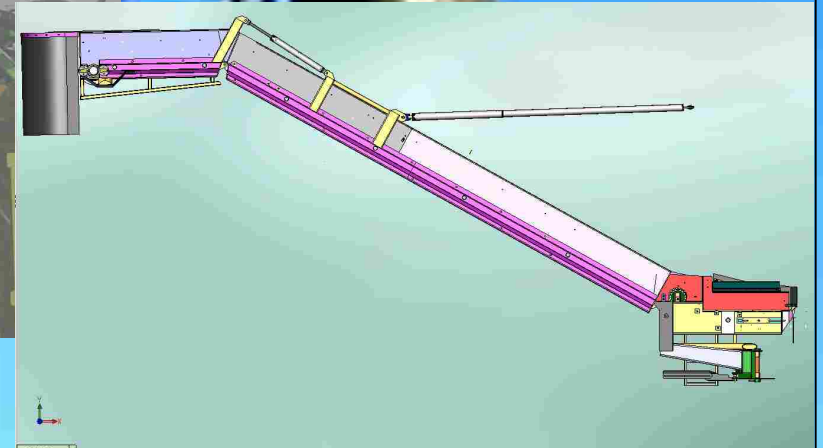

Stor turboladet 86 kW John Deere diesel motor leverer nok energi for den kraftige transmission, der er forsynet med 4 hydraulikpumper.



Store hydrauliske støtteben for og bag, sikrer en stabil maskine når der renses roer. Træk bommen forlænget med **1000 mm**

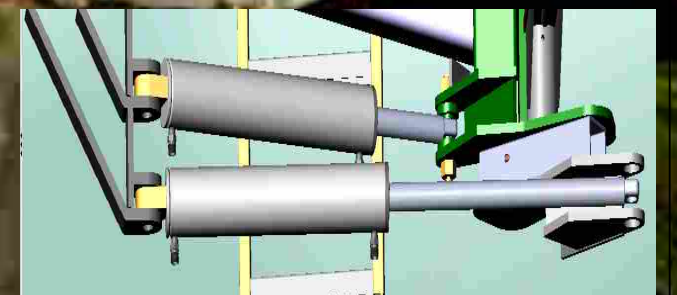

Der er monteret **dobbel cylinder** på elevator krøj for stabil bevægelse samt kraftiger aksel i dreje kran.