

Thyregod Radrenser, model TRV

Standardudstyr:

- Hydraulisk sammenklapning v. 6, 9 og 12 meter
- Parallelophængte rensesektioner.
- Vinkelskær eller S-tand med "Gåsefod"
- Parallelophængte skærplader.
- Dybdekontrolhjul.
- Snap-kobling af sektionerne.
- Fjederbelastet strigle.

Ekstraudstyr:

- Culti Cam styring til kørsel efter planter.
- Lygtebom.
- Udstyr til udsåning af græsfrø.
- Udstyr til udsåning af korn.

Specifikationer:

Arbejdsbredde:	3, 4, 6, 9 og 12m
Antal rækker:	individuel
Standard rækkeafstand:	13,5 - 85 cm.
Vægt:	ca. 2900.
Transportbredde (12 rk):	290 cm.
Effekt krav	120 hk

Forhandler:



Thyregod A/S
Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com

Radrenser TRV 12 m Svingking



*TRV radrenser * fremtiden i alle rækkeafgrøder*



TRV radrenser * når andet ikke rækker ...

Thyregod har udviklet maskiner til rækkeafgrøder i mange år og vore produkter arbejder under mange forskellige forhold.

Thyregod leverer markedets mest moderne radrenser, der blandt andet kan fås med elektronisk Culti Cam styring.

En lang række fordele:

Culti Cam Styring:

Den elektroniske Culti Cam sætter nye normer. Et computerbaseret optisk system styrer radrenserens hydraulik via et parallelafhæng.



Kontrolpanel:

På kontrolpanel angives blandt andet rækkeafstand og traktorføreren får løbende information om styringen.

Det grundlæggende element i styringen er 2 farvekameraer, der affotografere rækkerne, og sender informationerne til kontrolpanelet.

Kamerastyring:

Afhængig af planternes beskaffenhed, kan styringen anvendes når planterne har 2 - 4 blade til rækkerne lukker.



Maskinen er udstyret med tvangstyrede hjul, som følger traktoren



Radrenseren kan udstyres med så- udstyr til korn og raps samt frøudstyr monteret med radar for præcis dosering. Dette giver mulighed for udsåning af græsfrø samtidig med rensning.



Rensesektionen:

De parallelafhængte sektioner kan monteres med enten vinkelskær eller S-tand med "Gåsefod", eller en kombination.

Parallelafhængte skærplader sikrer, at der ikke skubbes jord og sten ind i rækken.



Rækkeafblænding med 80 cm fri højde.

Maskinen er udstyret med sektioners løft for afblænding i kiler, hvor der løftes helt fri af afgrøder.




Bom

Der er udviklet nyt bom-system, som giver en høj flexibilitet for placering af sektioner

Strigle:

Som standard er radrenseren forsynet med en effektiv fjeder-belastet strigle.

Striglen bevirker, at ukrudtet bliver vendt / løftet for hurtig udtørring. Samtidigt efterlades overfladen jævn og ensartet.

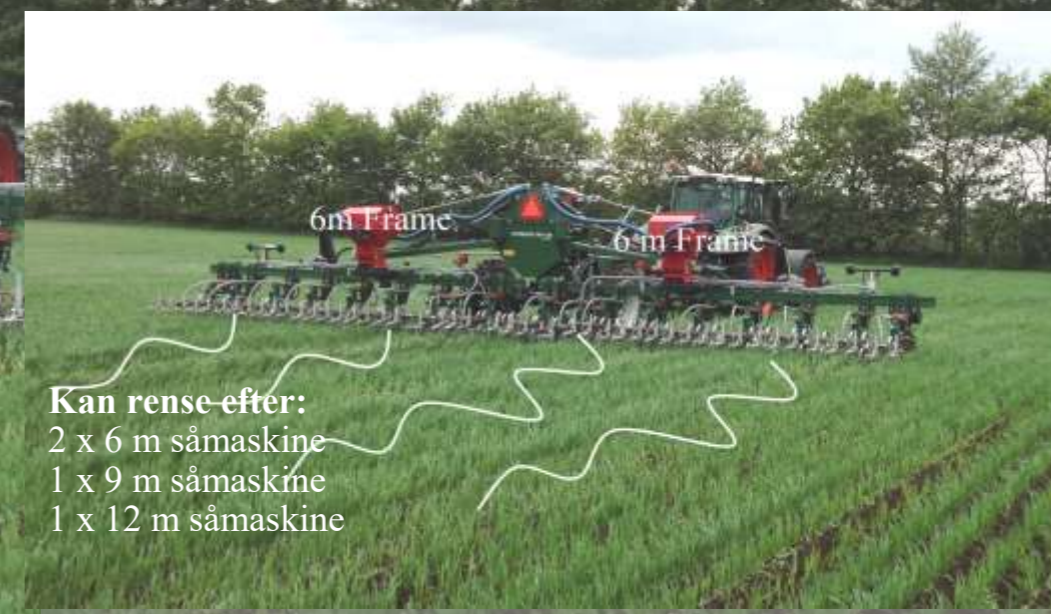

Kan rense efter:

2 x 6 m såmaskine
1 x 9 m såmaskine
1 x 12 m såmaskine



Båndsprøjte:

Maskinen kan ligeledes udstyres med båndsprøjte