


# Tim Sukkerroeoptager MII SA/TE 120

## Tekniske data:

Vægt .....ca. 5.900 kg  
Længde ..... 7,9 m  
Bredde 2 rk. .... 3 m  
Height ..... 4,0 m  
Dæk ..... 600.60-30.5  
Trækraft behov hk - 2 rk..... min. 90 hk  
kapacitet ..... 0,3 - 0,7 ha/t  
Arb. hastighed ..... 4 - 8 km/t  
Rækkeafstand ..... 45 - 50 cm

## Standard udstyr:

- Semihydr. Transmission
- Alarm for stop ved elevator
- Turbo aftopper
- Knivaftopper.
- Oppelhjul
- Autom. side- & dybderegulering
- Autom. regulering af højde på elevator
- Trinløs indstilling af hastighed på tank elevator
- Arbejdslys og rotorblink
- Styreskive

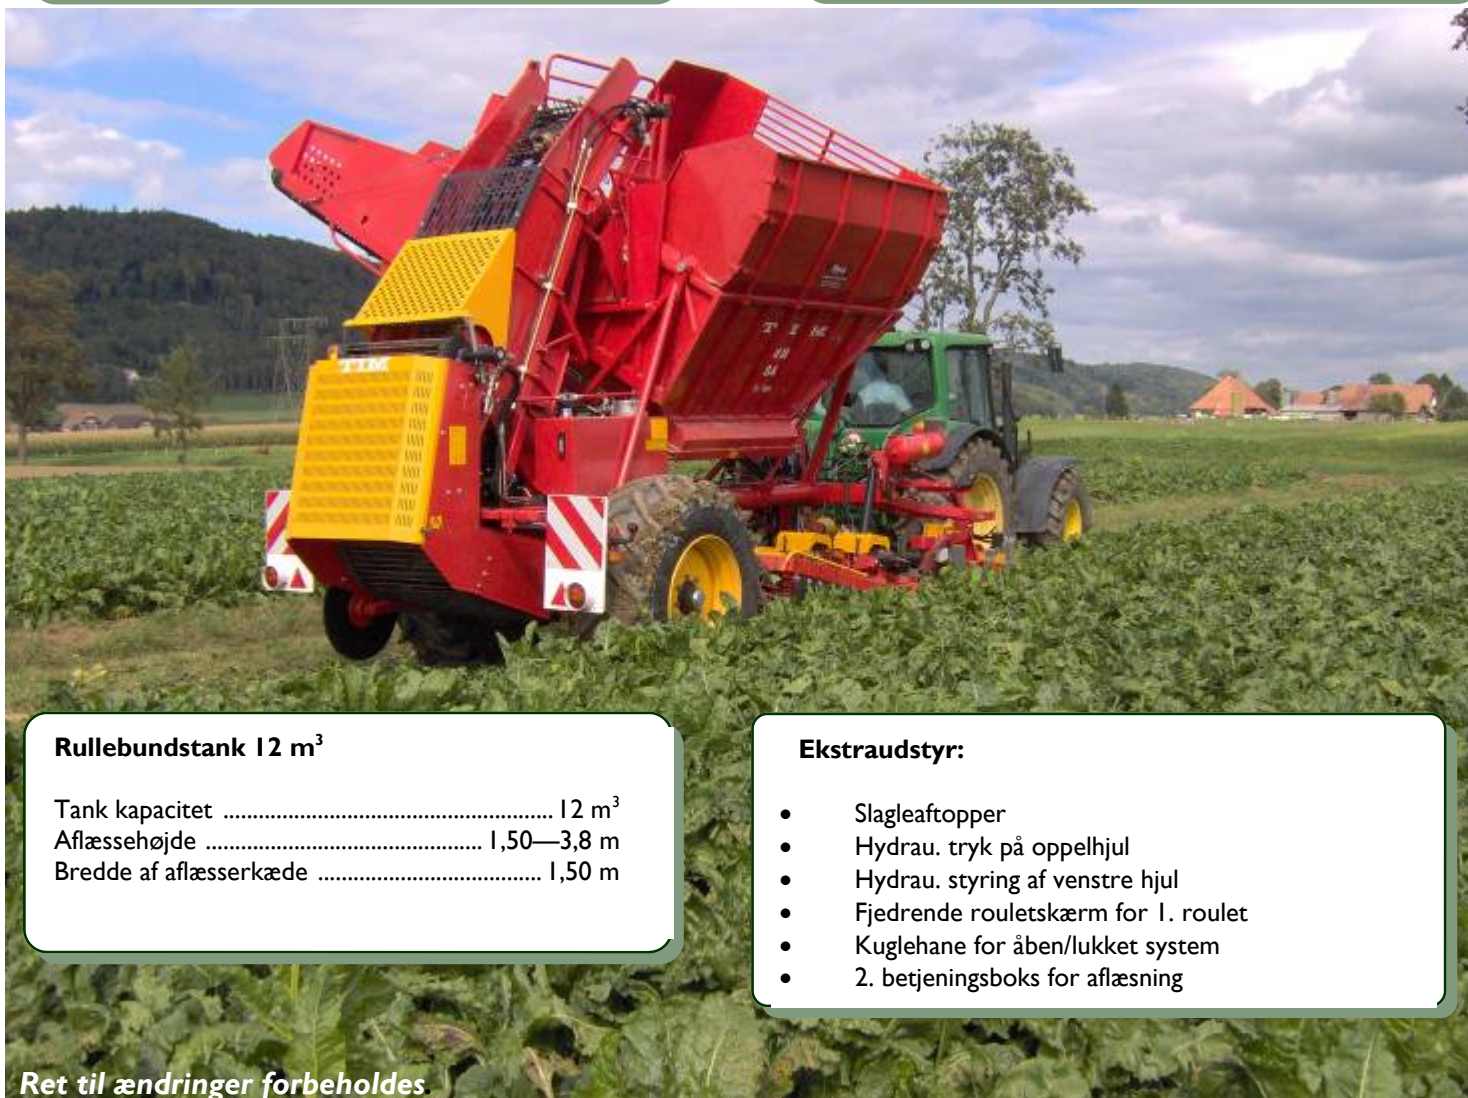

### Rullebundstank 12 m<sup>3</sup>

Tank kapacitet ..... 12 m<sup>3</sup>  
Aflæsehøjde ..... 1,50—3,8 m  
Bredde af aflæsserkæde ..... 1,50 m

### Ekstraudstyr:

- Slagleaftopper
- Hydrau. tryk på oppelhjul
- Hydrau. styring af venstre hjul
- Fjedrende rouletskærm for 1. roulet
- Kuglehane for åben/lukket system
- 2. betjeningsboks for aflæsning

Ret til ændringer forbeholdes

Forhandler:



**Thyregod A/S**  
Borgergade 46  
Thyregod  
7323 Give  
Tlf.: +45 75 73 40 99  
Fax: +45 75 73 44 92  
www.thyregod.com  
thyregod@thyregod.com

Oktober 2007

# Sukkerroeoptager MII SA/TE 120



## 2-rækket sukkerroeoptager



# - høj kapacitet og skånsom optagning

Thyregod har udviklet sukkerroeoptagere i mange år og vore produkter arbejder under mange forskellige forhold. De erfaringer, vi derved får, er indbygget i vore maskiner. Udviklingen sker i tæt samarbejde med brugeren, hvilket sikrer en brugervenlig maskine.

## En lang række af fordele:

### Turbo aftopper:

Aftopperen har en lav egenvægt, men har samtidig en stærk og enkel konstruktion. Regulering af aftopperhøjden sker fra traktoren.



### Side- og dybderegulering:

Er standard udstyr. De 2 fjedrende styremeder følger roeræk-kerne tæt, hvilket giver en præcis styring og dybderegulering af maskinen.



### Knivafpuder: standard udstyr

- \* Optimal affpudsning
- \* Stærk og enkel konstruktion
- \* Minimal slid
- \* Få bevægelige dele



Maskinen kan udstyres med enten **kitskær** eller **oppelhjul** afhængig af jord- og optageforhold.

Begge giver en præcis og effektiv optagning.



Maskinen er udstyret med 2 rouletter, som skånsomt leder roen videre, mens den første rensning sker. Hastigheden på 1. roulet kan justeres.



Maskinen har 2 forskellige rouletskærme. Ved 1. Roulet kan der enten monteres en standard eller en fjedrende skærm. Begge skærme er justerbare.



Fra de 2 rouletter transporteres roen til rensselevatoren og videre med elevatorkæden ind i tanken. Et elektronisk øje regulerer automatisk højden på elevatoren, for at sikre en skånsom transport af roen ind i tanken. Hastigheden på elevatoren kan reguleres trinløst fra traktoren.



Maskinen er standard forsynet med en 12 m<sup>3</sup> rullebundstank, der gør det muligt at læsse af under optagning.

